




ROSQUEADEIRA ELETRÔNICA COM BRAÇO ARTICULADO

Modelo: RE

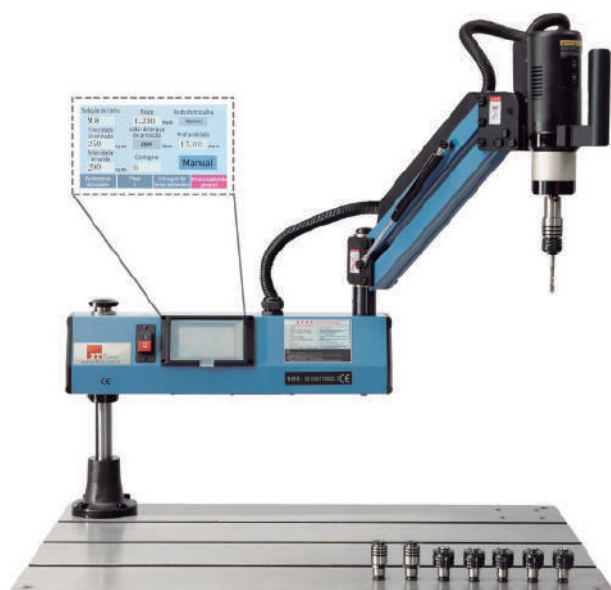

- Posição de rosqueamento (4x90°).
- Pannel digital para ajustes de funções:
- Seleção de rosas e função "pica-pau"
- Controle de velocidade
- Controle de torque
- Controle de profundidade
- Motor elétrico: 220V / 60Hz-1Ph

Acessório opcional:



Dimensões: 600x900x700mm.
5 Gavetas e 1 porta.
Mesa com rasgo "T" M14.



Para maiores informações
escaneie o QR code acima

Código	Capacidade	Rotação	Faixa Trabalho	Adaptadores com embreagem de segurança				Potência	Peso Total (kg)
				Modelo	Ø	∅	Rosca		
05718	M3 - M16	0 - 312 RPM	Horizontal 1000mm Vertical 400mm	KWES / 1B	3,50	2,70	M3 - M5 - 1/8"	600w	30
					4,50	3,40	M4 - M6 - 5/32" - 1/4"		
					6,00	4,90	M5 / M6		
					8,00	6,20	M8 - 5/16"		
					10,00	8,00	M10		
					9,00	7,00	M12 - 3/8" - 1/2"		
				KWE / 1 *	11,00	9,00	M14 - G1/4" *		
					12,00	9,00	M16 - G3/8" - 5/8" *		
05746	M6 - 24	0 - 200 RPM	Horizontal 1200mm Vertical 400mm	KWES / 2B	6,00	4,90	M5 / M6	1200w	46
					8,00	6,20	M8 - 5/16"		
					10,00	8,00	M10		
					9,00	7,00	M12 - 3/8" - 1/2"		
					11,00	9,00	M14 - G1/4"		
					12,00	9,00	M16 - G3/8" - 5/8"		
					14,00	11,00	M18 - 3/4"		
					16,00	12,00	M20 - G1/2"		
05832	M6 - 36	0 - 125 RPM	Horizontal 1200mm Vertical 400mm	KWES / 2B	18,00	14,50	M22 / M24 - G5/8" - 7/8"	1200w	56
					6,00	4,90	M5 / M6		
					8,00	6,20	M8 - 5/16"		
					10,00	8,00	M10		
					9,00	7,00	M12 - 3/8" - 1/2"		
					11,00	9,00	M14 - G1/4"		
					12,00	9,00	M16 - G3/8" - 5/8"		
					14,00	11,00	M18 - 3/4"		
				Redutor	16,00	12,00	M20 - G1/2"		
					18,00	14,50	M22 / M24 - G5/8" - 7/8"		
				KWE / 3 *	KWRE 3/2				
					20,00	16,00	M27 - G3/4" - 1" *		
					22,00	18,00	M30 - G7/8" - 1.1/8" *		
					25,00	20,00	M33 - G1" - 1.1/4" *		
					28,00	22,00	M36 - G1.1/8" - 1.3/8" *		

*Sem embreagem de segurança.