Synchro tapping chuck with minimum length compensation

- For collets according to DIN 6499
- With length compensation under tension and under compression (LZD)
- $p_{max.}$ = 50 bar

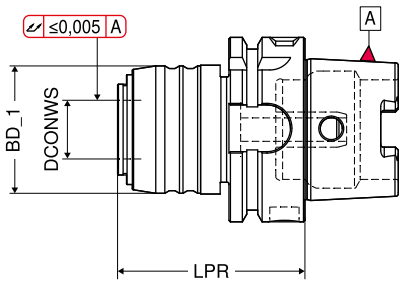

AD

Adapter	cutting range	SZID	DCONWS	LPR	BD_1	LZD±	Y8 Article no. 83 724 ...	
			mm	mm	mm	mm	EUR	
HSK-A 63	M3 - M12	1	20	64	43	1,0 / 0,2	202,40	**612**
HSK-A 63	M6 - M20	2	32	97	60	1,0 / 0,2	253,80	**620**
HSK-A 100	M3 - M12	1	20	70	43	1,0 / 0,2	323,00	**112**
HSK-A 100	M6 - M20	2	32	91	60	1,0 / 0,2	378,60	**120**

Accessories

Coolant transfer pipe
→ 138

Others
→ 17|34

Insert for synchro quick change tapping chuck with minimum length compensation

Scope of supply:
Includes lock nut

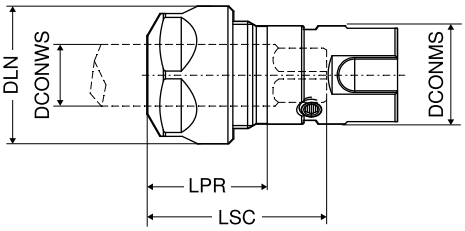

AD

SZID	DCONWS	cutting range	LPR	DLN	LSC	for collet	DCONMS	Y8 Article no. 83 608 ...	
	mm		mm	mm	mm		mm	EUR	
1	2 - 10	M3 - M12	24	28	42	426E (ER16)	20	110,10	**012**
2	2 - 16	M6 - M20	28	42	59	430E (ER25)	32	127,90	**020**

Spare parts for synchronous tapping chucks

		W7			Y8			W7		Y8	
		Lock nut			Lock nut IK			Lock nut		Y clamping key	
Spare parts		**Article no. 62 950 ...**			**Article no. 83 950 ...**			**Article no. 62 950 ...**		**Article no. 83 357 ...**	
for Article no.		EUR			EUR			EUR		EUR	
83 608 012	M22x1,5 - SW25	17,82	044	M22x1,5	30,62	054				16,04	116
83 608 020				M32x1,5	34,72	055	M32x1,5	19,92	055	17,72	125

Accessories

ER collet

→ 212, 214–215

16